




PDU - 1,5U Standart

Anodize alüminyum profil gövde
16 A, 250 V AC (50-60 Hz)
3500 W maksimum güç
Topraklı prizli (Alman tipi)
45 derece açılı fiş yuvalı
2 mt. UPS fişli kablolu (3 x 1,5 mm²)
IP 20

TS IEC 60884-1 ve TS 40

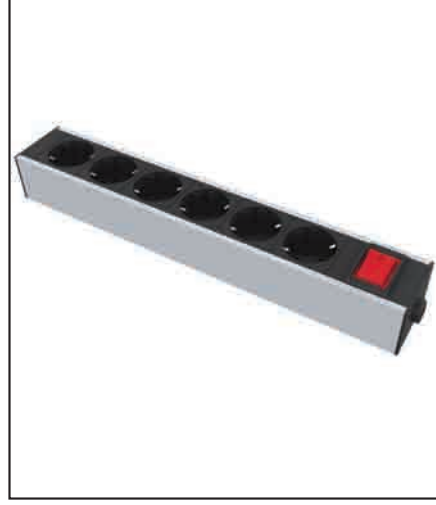

PDU - 1,5U Açma-Kapama Anahtarlı (Işıklı)

Anodize alüminyum profil gövde
16 A, 250 V AC (50-60 Hz)
3500 W maksimum güç
Topraklı prizli (Alman tipi)
Açma-kapama anahtarlı (difaze ışıklı)
45 derece açılı fiş yuvalı
2 mt. UPS fişli kablolu (3 x 1,5 mm²)
IP 20

TS IEC 60884-1 ve TS 40



PDU - 1,5U 6 Prizli, Aşırı Akım Korumalı

Anodize alüminyum profil gövde
16 A, 250 V AC (50-60 Hz)
3500 W maksimum güç
6 adet topraklı prizli (Alman tipi)
Aşırı akım koruma özelliği
45 derece açılı fiş yuvalı
2 mt. UPS fişli kablolu (3 x 1,5 mm²)
IP 20

TS IEC 60884-1 ve TS 40

Ürün Kodu	Özellikler
7010 - 103	3 prizli
7010 - 106	6 prizli
7010 - 109	9 prizli
7010 - 112	12 prizli

Ürün Kodu	Özellikler
7020 - 103	3 prizli, Açma-kapama anahtarlı (Işıklı)
7020 - 106	6 prizli, Açma-kapama anahtarlı (Işıklı)
7020 - 109	9 prizli, Açma-kapama anahtarlı (Işıklı)
7020 - 112	12 prizli, Açma-kapama anahtarlı (Işıklı)

Ürün Kodu	Özellikler
7030 - 106	6 prizli, Aşırı akım korumalı

Seçenekler

- C13, C14, C19, C20 tip priz ve fişler (IEC 320, BS 1363)
- Klemensli sunum
- Çocuk koruma özelliği

Seçenekler

- C13, C14, C19, C20 tip priz ve fişler (IEC 320, BS 1363)
- Klemensli sunum
- Çocuk koruma özelliği

Seçenekler

- C13, C14, C19, C20 tip priz ve fişler (IEC 320, BS 1363)
- Klemensli sunum
- Çocuk koruma özelliği