




PDU - 19" 1U
Sigortalı (2P)

Anodize alüminyum profil gövde
16 A, 250 V AC (50-60 Hz)
3500 W maksimum güç
Topraklı priz (Alman tipi)
Sigortalı (2P)
45 derece açılı fiş yuvalı
2 mt. UPS fişli kablolu (3x1,5 mm²)
IP 20

TS IEC 60884-1 ve TS 40

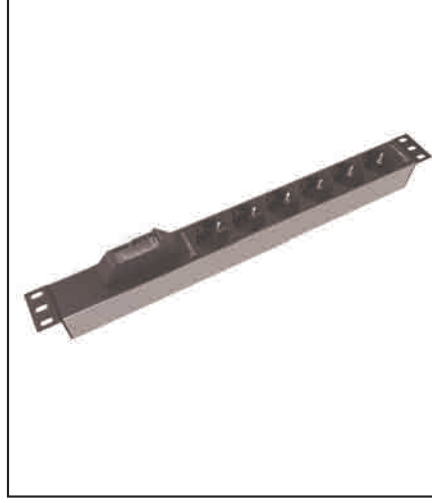

PDU - 19" 1U
Enerji Ölçerli (kWh aktif enerji)

Anodize alüminyum profil gövde
16 A, 250 V AC (50-60 Hz)
3500 W maksimum güç
Topraklı priz (Alman tipi)
Enerji ölçer cihazlı: kWh aktif enerji
45 derece açılı fiş yuvalı
2 mt. UPS fişli kablolu (3x1,5 mm²)
IP 20

TS IEC 60884-1 ve TS 40



PDU - 19" 1U
Enerji Ölçerli (kWh aktif enerji)
Sigortalı (1P)

Anodize alüminyum profil gövde
16 A, 250 V AC (50-60 Hz)
3500 W maksimum güç
Topraklı priz (Alman tipi)
Enerji ölçer cihazlı: kWh aktif enerji
Sigortalı (1P)
45 derece açılı fiş yuvalı
2 mt. UPS fişli kablolu (3x1,5 mm²)
IP 20

TS IEC 60884-1 ve TS 40

Ürün Kodu	Özellikler
8090 - 103	3 prizli, Sigortalı (2P)
8090 - 104	4 prizli, Sigortalı (2P)
8090 - 105	5 prizli, Sigortalı (2P)
8090 - 106	6 prizli, Sigortalı (2P)

Ürün Kodu	Özellikler
8230 - 103	3 prizli, Enerji ölçer cihazlı
8230 - 104	4 prizli, Enerji ölçer cihazlı
8230 - 105	5 prizli, Enerji ölçer cihazlı
8230 - 106	6 prizli, Enerji ölçer cihazlı

Ürün Kodu	Özellikler
8240 - 103	3 prizli, Enerji ölçer cihazlı, Sigortalı (1P)
8240 - 104	4 prizli, Enerji ölçer cihazlı, Sigortalı (1P)
8240 - 105	5 prizli, Enerji ölçer cihazlı, Sigortalı (1P)
8240 - 106	6 prizli, Enerji ölçer cihazlı, Sigortalı (1P)

Seçenekler

- C13, C14, C19, C20 tip priz ve fişler (IEC 320, BS 1363)
- Klemensli sunum
- Çocuk koruma özelliği

Seçenekler

- C13, C14, C19, C20 tip priz ve fişler (IEC 320, BS 1363)
- Klemensli sunum
- Çocuk koruma özelliği

Seçenekler

- C13, C14, C19, C20 tip priz ve fişler (IEC 320, BS 1363)
- Klemensli sunum
- Çocuk koruma özelliği