



PDU - 19" 1U
IEC320 C13 prizli

Anodize alüminyum profil gövde
16 A, 250 V AC (50-60 Hz)
3500 W maksimum güç
IEC320 C13 prizli
2 mt. UPS fişli kablolu (3 x 1,5 mm²)
IP 20


TS IEC 60884-1 ve TS 40



PDU - 19" 1U
IEC320 C19 prizli

Anodize alüminyum profil gövde
16 A, 250 V AC (50-60 Hz)
3500 W maksimum güç
IEC320 C19 prizli
2 mt. UPS fişli kablolu (3 x 1,5 mm²)
IP 20

TS IEC 60884-1 ve TS 40

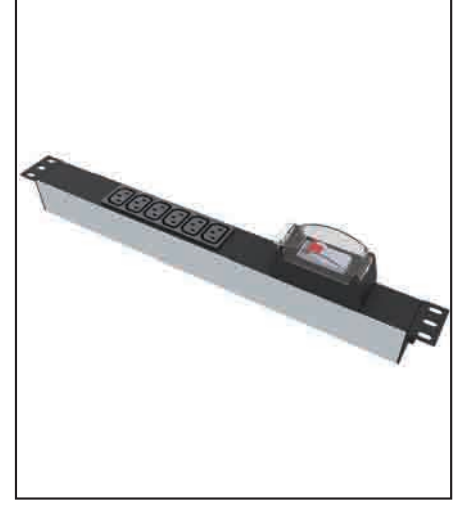

PDU - 19" 1U
IEC320 C13 prizli
Sigortalı (1P)

Anodize alüminyum profil gövde
16 A, 250 V AC (50-60 Hz)
3500 W maksimum güç
IEC320 C13 prizli
Sigortalı (1P)
2 mt. UPS fişli kablolu (3 x 1,5 mm²)
IP 20

TS IEC 60884-1 ve TS 40

Ürün Kodu	Özellikler
8100 - 106	6 adet IEC320 C13 prizli
8100 - 107	7 adet IEC320 C13 prizli
8100 - 108	8 adet IEC320 C13 prizli
8100 - 109	9 adet IEC320 C13 prizli

Ürün Kodu	Özellikler
8110 - 105	5 adet IEC320 C19 prizli
8110 - 106	6 adet IEC320 C19 prizli
8110 - 107	7 adet IEC320 C19 prizli
8110 - 108	8 adet IEC320 C19 prizli

Ürün Kodu	Özellikler
8270 - 103	3 adet IEC320 C13 prizli, Sigortalı (1P)
8270 - 104	4 adet IEC320 C13 prizli, Sigortalı (1P)
8270 - 105	5 adet IEC320 C13 prizli, Sigortalı (1P)
8270 - 106	6 adet IEC320 C13 prizli, Sigortalı (1P)

Seçenekler

- Klemensli sunum
- Çocuk koruma özelliği

Seçenekler

- Klemensli sunum
- Çocuk koruma özelliği

Seçenekler

- Klemensli sunum
- Çocuk koruma özelliği